


TOP MINIMIM249用シリンダーセット

上級者向け

このたびはお買い上げありがとうございました。下記の使用説明書のとおり、順序に組み立ててください。尚、組込みの際、怪我のないよう十分ご注意ください

内包内容

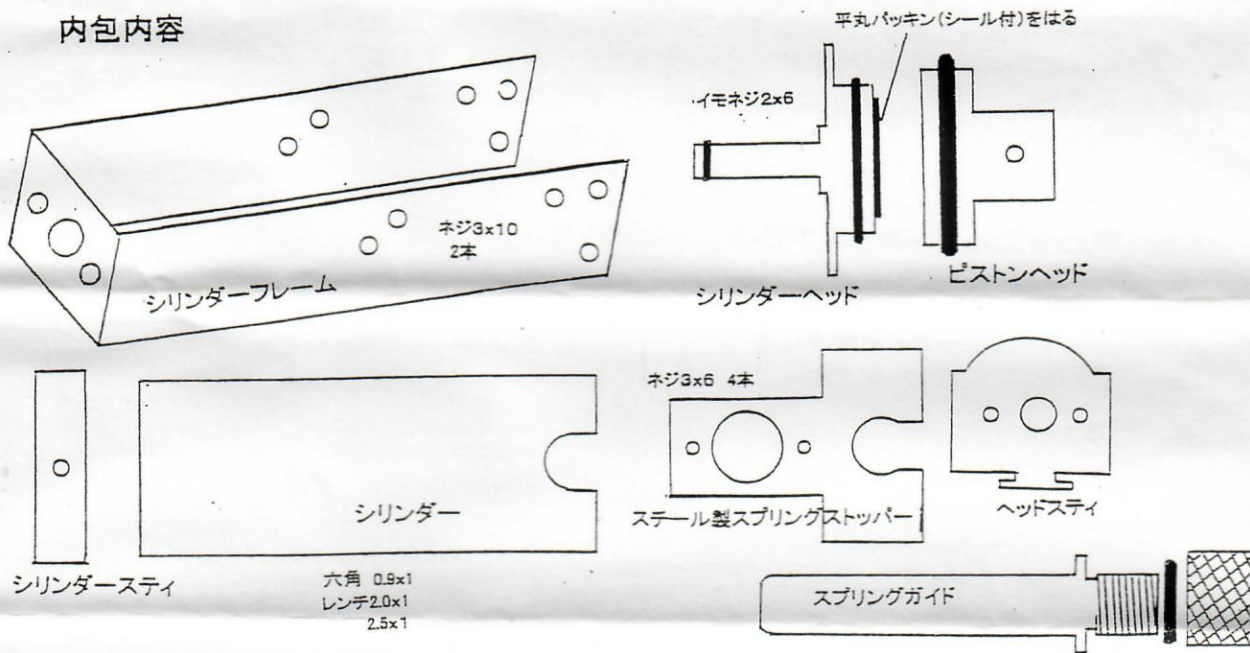

メカボックス取り出し方法

- ① フィードカバーを本体から外します。(外さなくても取り付けは可能ですが、作業的に便利。)
 - ② アウターバレルを外す。
 - ③ ストックピン2本をぬき(軽くピンをたたくと抜けます。)ストックを外し、ジャバラピストンを覆っている鉄板の部品を一緒に後ろに下げて、チャージングハンドルの後部品についているクリップを取り鉄板部品を外します。チャージングハンドルは本体についていても作業は出来ます。
 - ④ フレームの側面(マガジンリップ側)にメカボックスを固定しているネジ2本を取ります。
- ※少しキツイですがメカボックスを上から取り出してください。尚、コードヒューズBOXに気をつけてください。

メカボックスを取り出したら

ピストンが前進(ギアにかかっていないこと)していることを確認をし、スプリングとスプリングガイドを取り外します。

ピストンをはさんでいる鉄板の一番後ろのネジ2本を取り出すと、ピストンと鉄板の一式がギア部分と離れます。

ピストン加工

ピストンのスプリングピンを抜き、ジャバラ部と切り離し付属のピストンヘッドをピストンにはめてスプリングピンで固定します。

